


462A011~060 4口分叉套

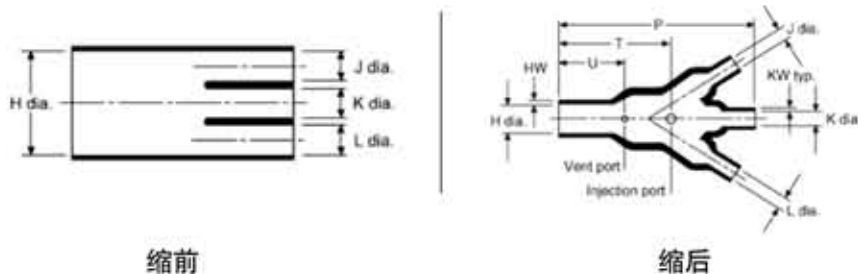

为电缆分叉处提供应力释放和机械保护。

材料选择


编号	材料	预涂胶号	热熔胶号
-3	半硬聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-4	柔软聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-12	氟橡胶		S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42或/86或/225	S-1017或S-1048或S-1125
-100	无卤低火灾害聚烯烃	/86或/180	S-1030或S-1048

尺寸表 (单位: mm)

件号	H		J,K,L		P
	缩前(最小)	缩后(最大)	缩前(最小)	缩后(最大)	缩后(±10%)
462A011	13.2	6.6	6.6	3.6	46.2
462A023	26.9	13.2	13.2	6.9	93.2
462A034	38.6	18.8	19.3	9.7	135.1
462A046	55.6	25.4	26.9	12.4	192.0
462A060	91.4	54.6	45.7	27.4	390.4

件号	T	U	HW	KW
	缩后(±10%)	缩后(±10%)	缩后(±20%)	缩后(±10%)
462A011	30.5	15.7	1.52	1.02
462A023	57.2	33.0	2.54	1.52
462A034	88.9	45.7	3.05	1.78
462A046	121.9	71.1	4.57	3.05
462A060	254.0	127.0	7.11	4.57

462A421~424 柔软型4口分叉套

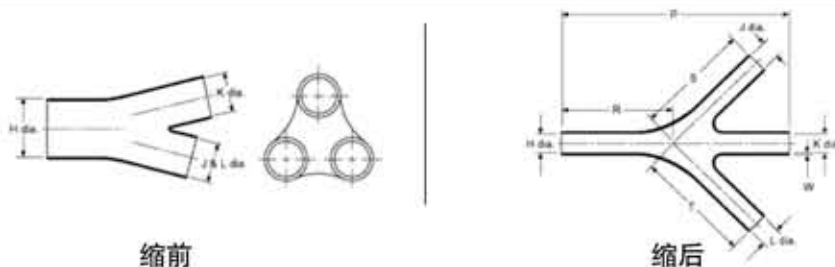

为电缆分叉处提供应力释放和机械保护。

材料选择

编号	材料	预涂胶号	热熔胶号
-71	柔软聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-50	Viton混合物		S-1125
-51	橡胶混合物	/164	S-1124

尺寸表 (单位: mm)

件号	H		J,K,L		W	P,R	S,T
	缩前(最小)	缩后(最大)	缩前(最小)	缩后(最大)	缩后	缩后	缩后
462A421	19.8	6.6	13.2	6.6	1.0	85.9	42.9
462A422	34.3	11.4	20.6	11.4	1.3	135.6	67.8
462A423	60.2	20.1	36.1	20.1	1.5	207.3	103.6
462A424	99.8	33.3	54.9	33.3	1.8	294.6	147.3