


562A011~067 5口分叉套

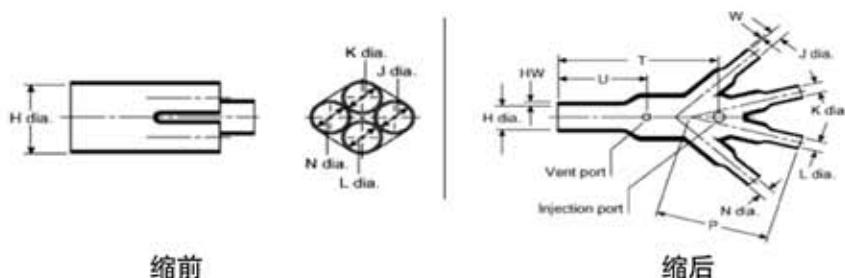

为电缆分叉处提供应力释放和机械保护。

材料选择

编号	材料	预涂胶号	热熔胶号
-3	半硬聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-4	柔软聚烯烃	/42或/86	S-1017或S-1048
-12	氟橡胶		S-1255-04
-25	抗溶液橡胶	/42或/86或/225	S-1017或S-1048或S-1125
-100	无卤低火灾害聚烯烃	/86或/180	S-1030或S-1048

尺寸表 (单位: mm)

件号	H		J, K, L, N		P
	缩前(最小)	缩后(最大)	缩前(最小)	缩后(最大)	缩后(±10%)
562A011	13.2	6.9	6.6	3.4	24.1
562A022	19.3	9.7	9.4	5.3	35.6
562A032	19.3	9.7	13.2	6.9	49.3
562A043	26.9	13.0	13.2	6.9	49.3
562A054	38.6	18.5	19.3	9.7	71.9
562A067	55.6	26.7	26.9	13.0	101.6

	T	U	HW	W
	缩后(±10%)	缩后(±10%)	缩后(±20%)	缩后(±20%)
562A011	43.9	18.0	1.52	1.02
562A022	43.2	23.1	1.78	1.02
562A032	50.5	25.4	1.78	1.52
562A043	65.8	33.5	2.54	1.52
562A054	95.3	46.5	3.05	1.78
562A067	135.1	65.5	4.57	2.54

其它: 202S121~174: 是内壁带胶屏蔽模缩套;

222S121~174: 直角, 和导电胶一起使用, 可形成高质量的屏蔽连接