

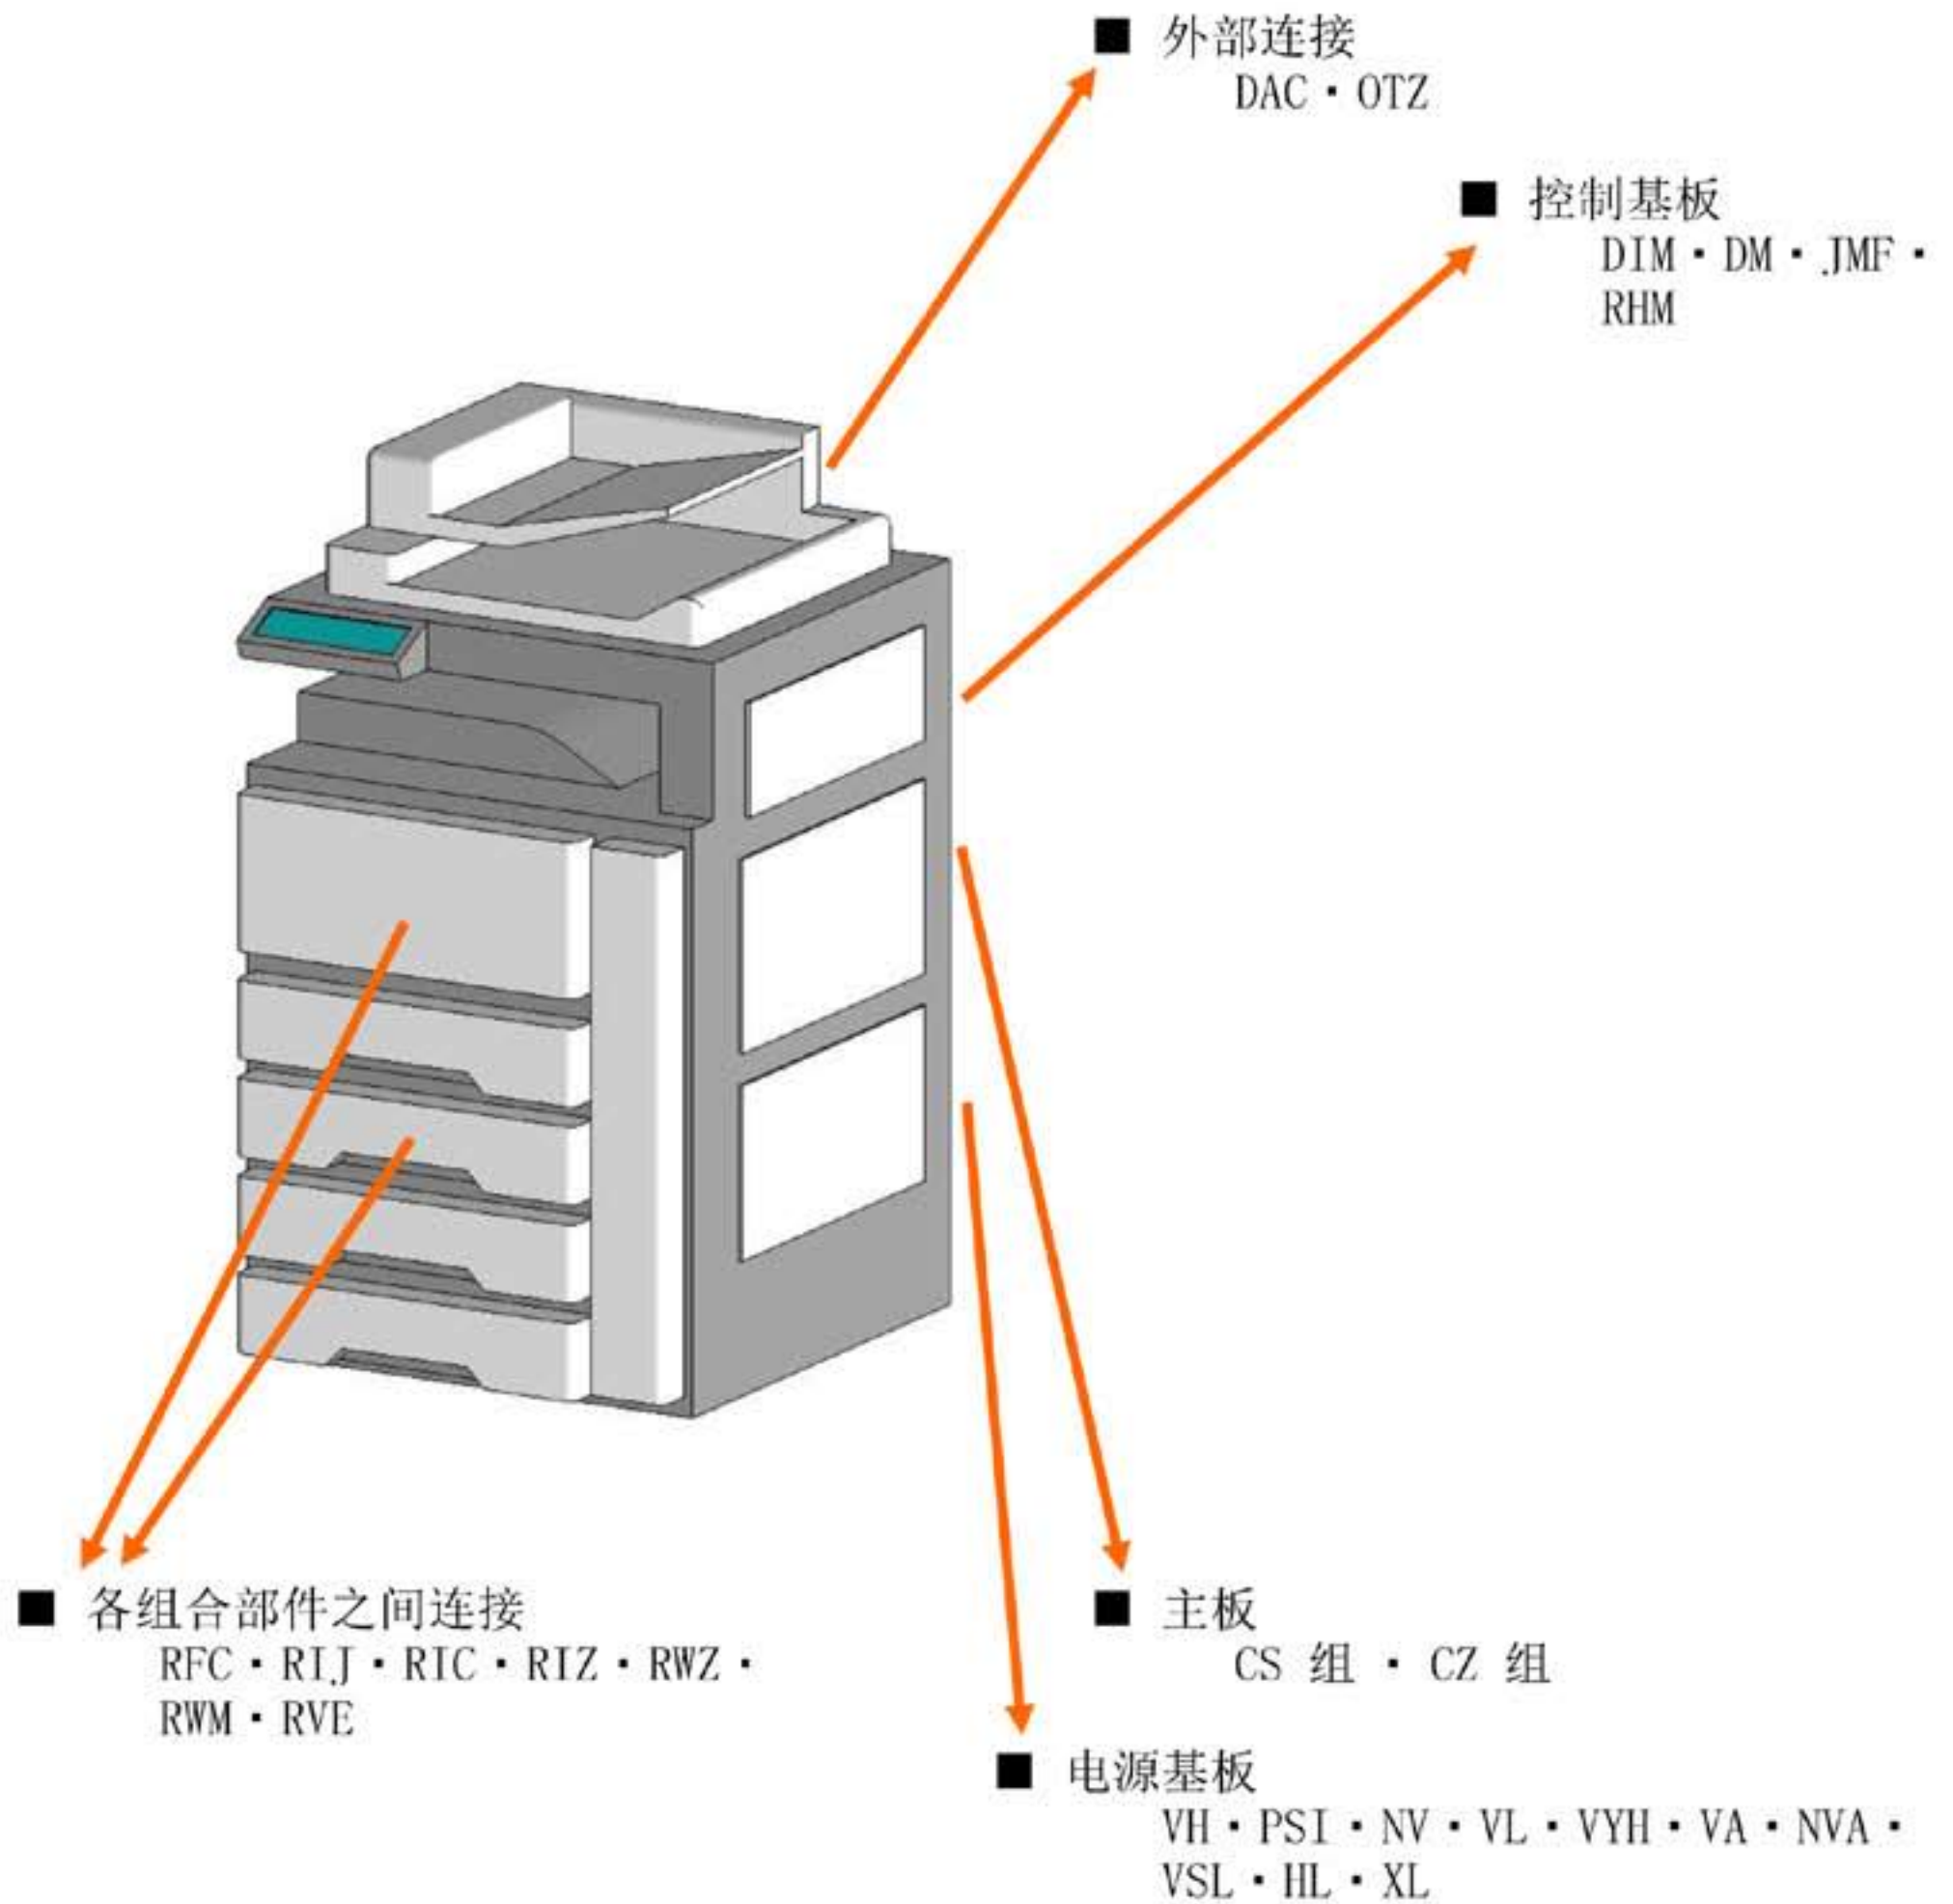


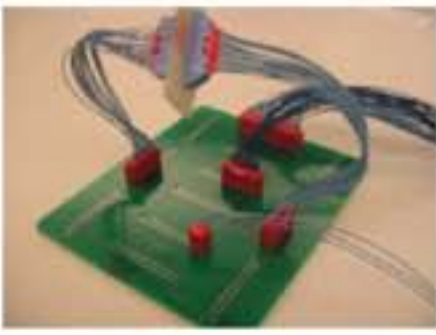


复印机

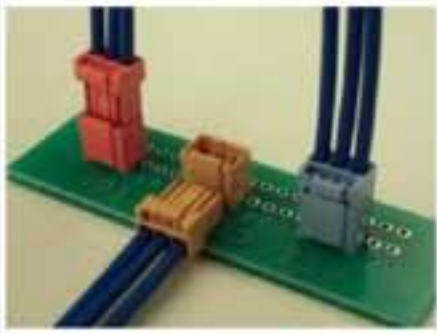

CS 系列	PSI 接插件	RFC 接插件	DAC 接插件	DIM 接插件
				
1mm间距压接（CSR）压着（CSH）接插件系列。根据自动压接，可实现各种组合线束压接、压着型、线对线插座连接等广泛应用。此外，采用强锁扣构造，可防止拔出等问题。	附带强锁扣基板对电线用接插件。采用低插入金属针，实现良好的操作性，与过去的产品相比实现了高额定电流值。	具备信号·电源端的混合型组合部件之间连接用接插件。信号部分为1mm间距的CS接插件。防止组合部件之间的错位，有良好的耐插拔性。	实现电源回路 with 信号回路的混合连接I/O接插件。信号部分为1mm间距的CS接插件。	满足JEDEC (MO-268) 规格的DDR3 S.O. DIMM 204极用插座。具备防止基板拔开脱落构造。此外，为防止半接插，具备可从上方及左右方向目视确认的特点。