


笔记本电脑

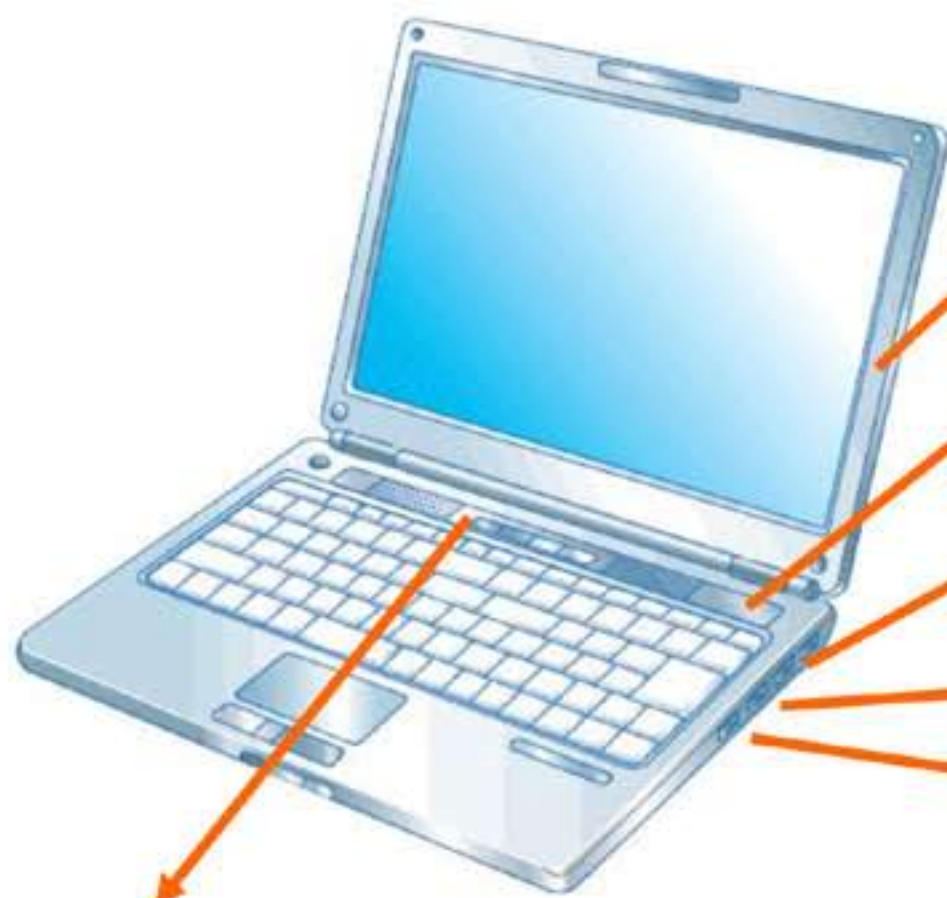

■ 电池连接
ADH·AUH·LBT

■ Wi-Fi天线连接
AYU

■ 扬声器连接
XSR·SUH/SUR

■ SD卡插槽
SDK

■ LAN端口
RJJ(弹出式)

■ USB3.0端口
UB3

智能手机


■ SIM卡插槽
SCUL·SCYT·SCZT











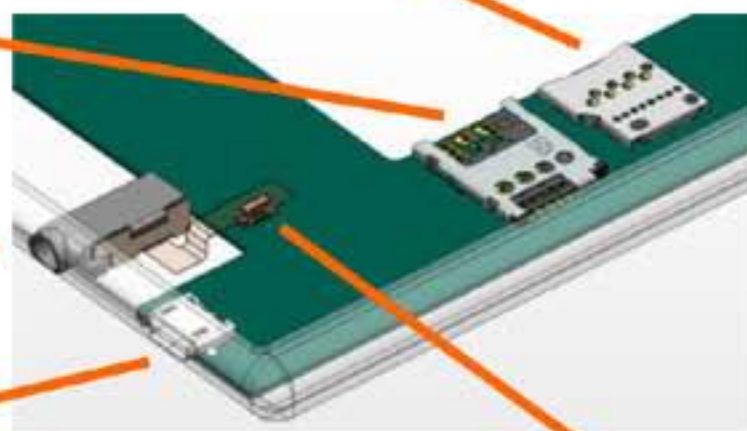■ micro-SD卡插槽
SDHL·SDHR·SDHK·SDHT

■ 耳机
EP

■ micro-USB接口
UB

■ FPC对基板用接插件
JAK·JAT



RJJ 接插件	UB3 接插件	AYU 接插件	SUH 接插件	LBT 接插件
				
厚度为5.46mm弹出式超薄型LAN接插件。采用电线过度拉伸也不会损坏的构造。	满足USB3.0规格的接口接插件。坚固的材质构造，有内藏型和平板型两种。	适用于笔记本电脑 通信机器等的薄型及轻量化的小型同轴接插件。	基板对电线连接用压着方式。实现了最小化间距0.8mm。集中接点式的端子具有良好的接触性。	电池连接及DC-IN连接用基板对电线用接插件。明确的分离电源端和信号端，采用时序构造特点。
SCZT 接插件	SDHR 接插件	UB 接插件	EP 接插件	JAK 接插件
				
适用于 nano SIM(4FF)的托盘型卡用接插件。	Micro SD卡用接插件。具有推式结构特点的同时实现实装高度MAX 1.45mm。	满足micro USB规格的接口用接插件。具有内藏式 平板式两种。	Φ3.5mm 4极插头（EIAJRC-5325A规格）用接插件。不设有插头和电流开关结构，适用于GND位置不同的插头。	间距为0.4mm、基板距离0.8mm、制品幅度2.0mm的省空间型基板对基板（FPC）连接用接插件。