


铁道车辆



自动检票机

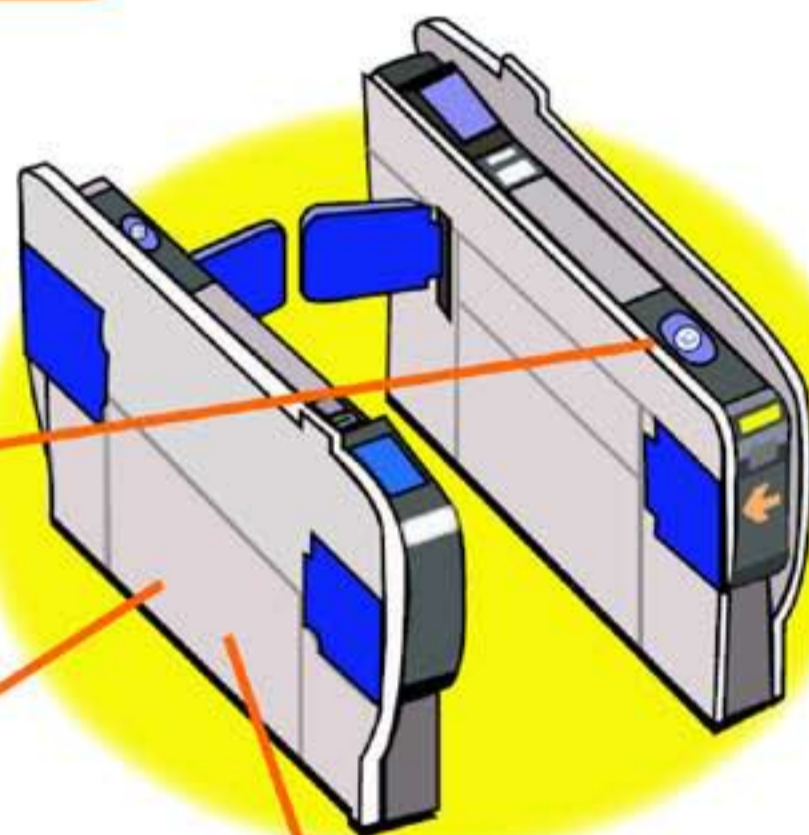

■ VVVF 逆变器
JFA-J2000 · JFA-J300 · XA · 压着端子

■ IC 卡控制基板
SR

■ 电源基板
VH · JFA

■ 控制基板
ZR · PH · PHD · PA · PNI
XA · XAD · UB

JFA-J2000 接插件	JFA-J300 接插件	PNI 接插件	MMJ 接插件	压着端子
				
间距2.5mm、双列型接插件。锁扣方式有中心锁扣和侧部锁扣，可以按照用途来选择。插座端子在J2000全系列中共用。	间距3.81mm/5.08mm、基板对电线及线对线连接多用途接插件。在FA、重电以及其他一般产业机器的信号·电源中广泛应用。	间距2.0mm强锁扣线对线连接用接插件。具有未嵌合检出及惯性锁扣构造。	屋外用的接口接插件。用金属壳结构实现耐恶劣气候环境。	创业者高桥悌二先生把“压着连接通电用端子”命名为“压着端子”，产品从开始生产以来，以船舶、航空机、铁路、电力等为代表，广泛用于民生设备、OA设备，获得了客户的高度好评。